


**SOLIDOR** 

# JAUNS STANDARTS

**SĒRIJA COMFORT**

REGULĒJAMIE TERASES BALSTI

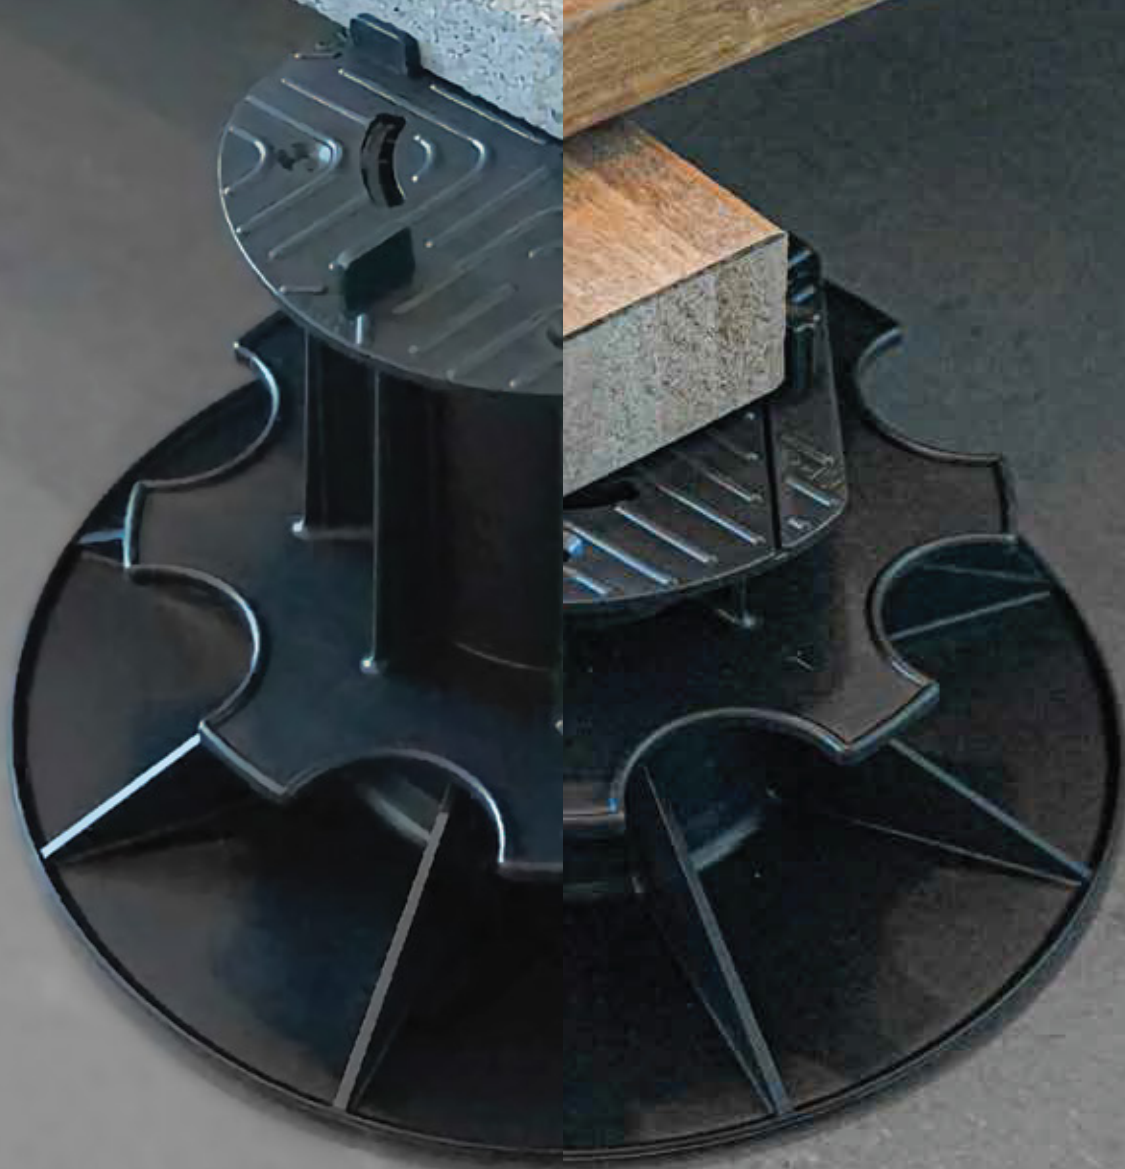

# JAUNATKLĀJĒJS KOPŠ 1978. GADA

Solidor Rubber & Products" specializācija ir regulējamu balstu ražošana koka dēļu, betona flīžu un keramikas flīžu terasēm. Terases balstiem ir bezpakāpju regulēšana no 1 centimetra līdz vairāk nekā 1 metram.

## Vai iespējams piedāvāt nedaudz vairāk?

Mūsu populārākie terases balsti ir kļuvuši vēl modernāki," saka Emanuels Dejans. "Mēs esam ne vien izstrādājuši lielāku atbalsta pamatni, kas novērš flīžu noliekšanos, bet arī varam piedāvāt visplašākās pielāgošanas un modularitātes iespējas, pateicoties visu komponentu universālajai aizvietojamībai. Nav nekā svarīgāka par ērtībām.

"Comfort" - izstrādāts "Solidor" —————





### 100 % APAĻŠ

Tradīcijas un novatoriski risinājumi ir nesaraunami saistīti ar ilgtspēju un ekoloģiju. Mūsu produkti ir izgatavoti no otrreizēji pārstrādāta materiāla, un tos var pārstrādāt atkal un atkal.



### VIEGLA UZSTĀDĪŠANA

Estētiskā vērtība ir svarīgs faktors, bet ne mazāk svarīgas ir izmaksas. Mūsu regulējamie terases balsti klientam ietaupa daudz laika – to uzstādīšana ir vienkārša.



### STAIGĀŠANA BEZ TROKŠNIEM

Lai samazinātu saskares radītos trokšņus un flīzes turētos stingri tām paredzētajās vietās, mēs maksimāli izmantojam plastmasas izstrādājumus un integrējam dažādus gumijas veidus.



### LIELA SLODZES NESTSPĒJA

Mūsu regulējamie terases balsti spēj balstīt 2400 kilogramus uz kvadrātmtru. Tas pārsniedz prasības reālos apstākļos. Taču tā mēs īstenojam principu par drošības un aizsardzības garantēšanu lietotājiem.



### PAROCĪGA LĪMEŅOŠANA

Mūsu terases balstu funkcijas neietver tikai iespēju regulēt tos līdz noteiktam augstumam. Tie arī pielāgojas pamatnes virsmai. Vajadzības gadījumā jebkuru terasi var līmeņot – to nodrošina slīpuma regulēšana.



### ĀTRA ŪDENS NOVADĪŠANA

Terasēs ar nelielu slīpumu ūdens plūsmas tiek aizvadītas caur redzamām atverēm. Taču mūsu regulējamiem terases balstiem tādas nav nepieciešamas. Ūdens izplūst caur savienojumiem un tiek aizvadīts no turienes. Vajadzības gadījumā jebkuru terasi var līmeņot – to nodrošina slīpuma regulēšana.



### BRĪVA MATERIĀLU IZVĒLE

Pateicoties saskanīgam dizainam ar maināmām virsmām, iespējams izvēlēties visus materiālus. Gan koka, flīžu, kompozītmateriālu dēļiem, gan metāla režģiem.



## REGULĒJAMIE BALSTI

### PV



**PV 3.5/5**

- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- balsta koka dēļus
- kombinējami ar klienta izvēlētu pārsedzošo plāksni

diapazons: 3.5 – 5 cm



**PV 5/8**

- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- balsta koka dēļus
- kombinējami ar klienta izvēlētu pārsedzošo plāksni

diapazons: 5 – 8 cm



**PV 8/11**

- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- balsta koka dēļus
- kombinējami ar klienta izvēlētu pārsedzošo plāksni

diapazons: 8 – 11 cm



**PV 11/14**

- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- balsta koka dēļus
- kombinējami ar klienta izvēlētu pārsedzošo plāksni

diapazons: 11 – 14 cm



**PV 14/17**

- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- balsta koka dēļus
- kombinējami ar klienta izvēlētu pārsedzošo plāksni

diapazons: 14 – 17 cm



● PIEMĒROTS KOKAM ● PIEMĒROTS FLĪZĒM

### IPV | PAPILDU SAĶERE UN IZOLĀCIJA



**IPV 3.5/5**

- ar troksni un triecienu slāpējošu aizsargslāni
- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- balsta koka dēļus
- kombinējami ar klienta izvēlētu pārsedzošo plāksni

diapazons: 3.8 – 5.3 cm



**IPV 5/8**

- ar skaņu un triecienu slāpējošu aizsargslāni
- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- balsta koka dēļus
- kombinējami ar klienta izvēlētu pārsedzošo plāksni

diapazons: 5.3 – 8.3 cm



**IPV 8/11**

- ar skaņu un triecienu slāpējošu aizsargslāni
- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- balsta koka dēļus
- kombinējami ar klienta izvēlētu pārsedzošo plāksni

diapazons: 8.3 – 11.3 cm



**IPV 11/14**

- ar skaņu un triecienu slāpējošu aizsargslāni
- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- balsta koka dēļus
- kombinējami ar klienta izvēlētu pārsedzošo plāksni

diapazons: 11.3 – 14.3 cm



**IPV 14/17**

- ar skaņu un triecienu slāpējošu aizsargslāni
- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- balsta koka dēļus
- kombinējami ar klienta izvēlētu pārsedzošo plāksni

diapazons: 14.3 – 17.3 cm



● PIEMĒROTS KOKAM ● PIEMĒROTS FLĪZĒM ● JA APAKŠĀ ESOŠĀ JUMTA SEGUMS IR IZGATAVOTS NO PVH, TAD IR JĀIZMANTO PE ATDALOŠĀ PLĒVE, LAI NOVĒRSTU PLASTIFIKATORA PĀRVIETOŠANOS STARP AIZSARGGUMIJU UN AUDUMU. VIENKĀRŠĀ LAUKSAIMNIECĪBAS PE PLĒVE IR VISLĒTĀKĀ.

## REGULĒJAMIE BALSTI

AK | PIELĀGOTI SĀNU MALĀM



**AK 3.5/5**

- uzstādīšana pret sienām un pie terases galiem
- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- balsta koka dēļus
- jākombinē ar klienta izvēlētu pārsedzošo plāksni

diapazons: 3.5 – 5 cm



**AK 5/8**

- uzstādīšana pret sienām un pie terases galiem
- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- balsta koka dēļus
- jākombinē ar klienta izvēlētu pārsedzošo plāksni

diapazons: 5 – 8 cm



PAMATU SISTĒMA



**PAMATU BALSTS**

- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- balsta alumīnija un koka balsta sijas
- jākombinē ar klienta izvēlētu pārsedzošo plāksni
- jākombinē ar pamatu skrūvi

diapazons: 0 – 3 cm



**PAMATU SKRŪVE**

- nav nepieciešams betons
- videi draudzīgs risinājums
- ātra montāža
- jākombinē ar pamatu balstu

izmēri: 9 x 9 x 75 cm



PIEMĒROTS KOKAM
  PIEMĒROTS FLĪZĒM

## REGULĒJAMO BALSTU PĀRSEDZOŠĀS PLĀKSNES

KOKS



**CP+**

- saderīga ar 'Structusol'
- balsta alumīnija un koka balsta sijas
- jākombinē ar klienta izvēlētu balstu



**CPV**

- stiprinājums sānos
- balsta koka sijas
- jākombinē ar klienta izvēlētu balstu

FLĪZES



**C0**

- balsta flīzes, kuru izmērs ir lielāks par 60 x 60 cm
- jākombinē ar klienta izvēlētu balstu



**C2/4T**  
savienojuma platums: 2 mm



**C3/4T**  
savienojuma platums: 3 mm



**C6/4T**  
savienojuma platums: 6 mm

- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- jākombinē ar klienta izvēlētu balstu



**C3/4T BT**  
savienojuma platums: 3 mm

- ar pašlīmējošu slāni, kas nodrošina flīžu nostiprināšanu
- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni – jākombinē ar klienta izvēlētu balstu

PIEMĒROTS KOKAM
  PIEMĒROTS FLĪZĒM

9


## NEKUSTĪGIE BALSTI



### DALSUP

- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- krautņojams

augstums: 1 cm



### RC 10 + CI0

- balsta flīzes, kuru izmērs ir lielāks par 60 x 60 cm

augstums: 1 cm  
pieejams arī 1,4 cm augstums



### RC 10 + CI3/4T

- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni
- krautņojams

augstums: 1 cm  
pieejams arī 1,4 cm augstums  
savienojuma platums: 3 mm



### RC 10 + CI3/4T BT

- ar pašlīmējošu slāni, kas nodrošina flīžu nostiprināšanu
- balsta betona flīzes, keramikas flīzes un dabisko akmeni

augstums: 1 cm  
pieejams arī 1,4 cm augstums  
savienojuma platums: 3 mm



### RC 10 + CIP+


- saderīgs ar "Structosol"
- balsta alumīnija un koka balsta sijas

augstums: 1 cm  
pieejams arī 1,4 cm augstums

PIEMĒROTS KOKAM

PIEMĒROTS FLĪZĒM

JĀ APAKŠĀ ESOŠĀ JUMTA SEGUMS IR IZGATAVOTS NO PVH, TAD IR JĀIZMANTO PE ATDALOŠĀ PLĒVE, LAI NOVĒRSTU PLASTIFIKATORA PĀRVIETOŠANOS STARP AIZSARGGUMIJU UN AUDUMU. VIENKĀRŠĀ LAUKSAIMNIECĪBAS PE PLĒVE IR VISLĒTĀKĀ.

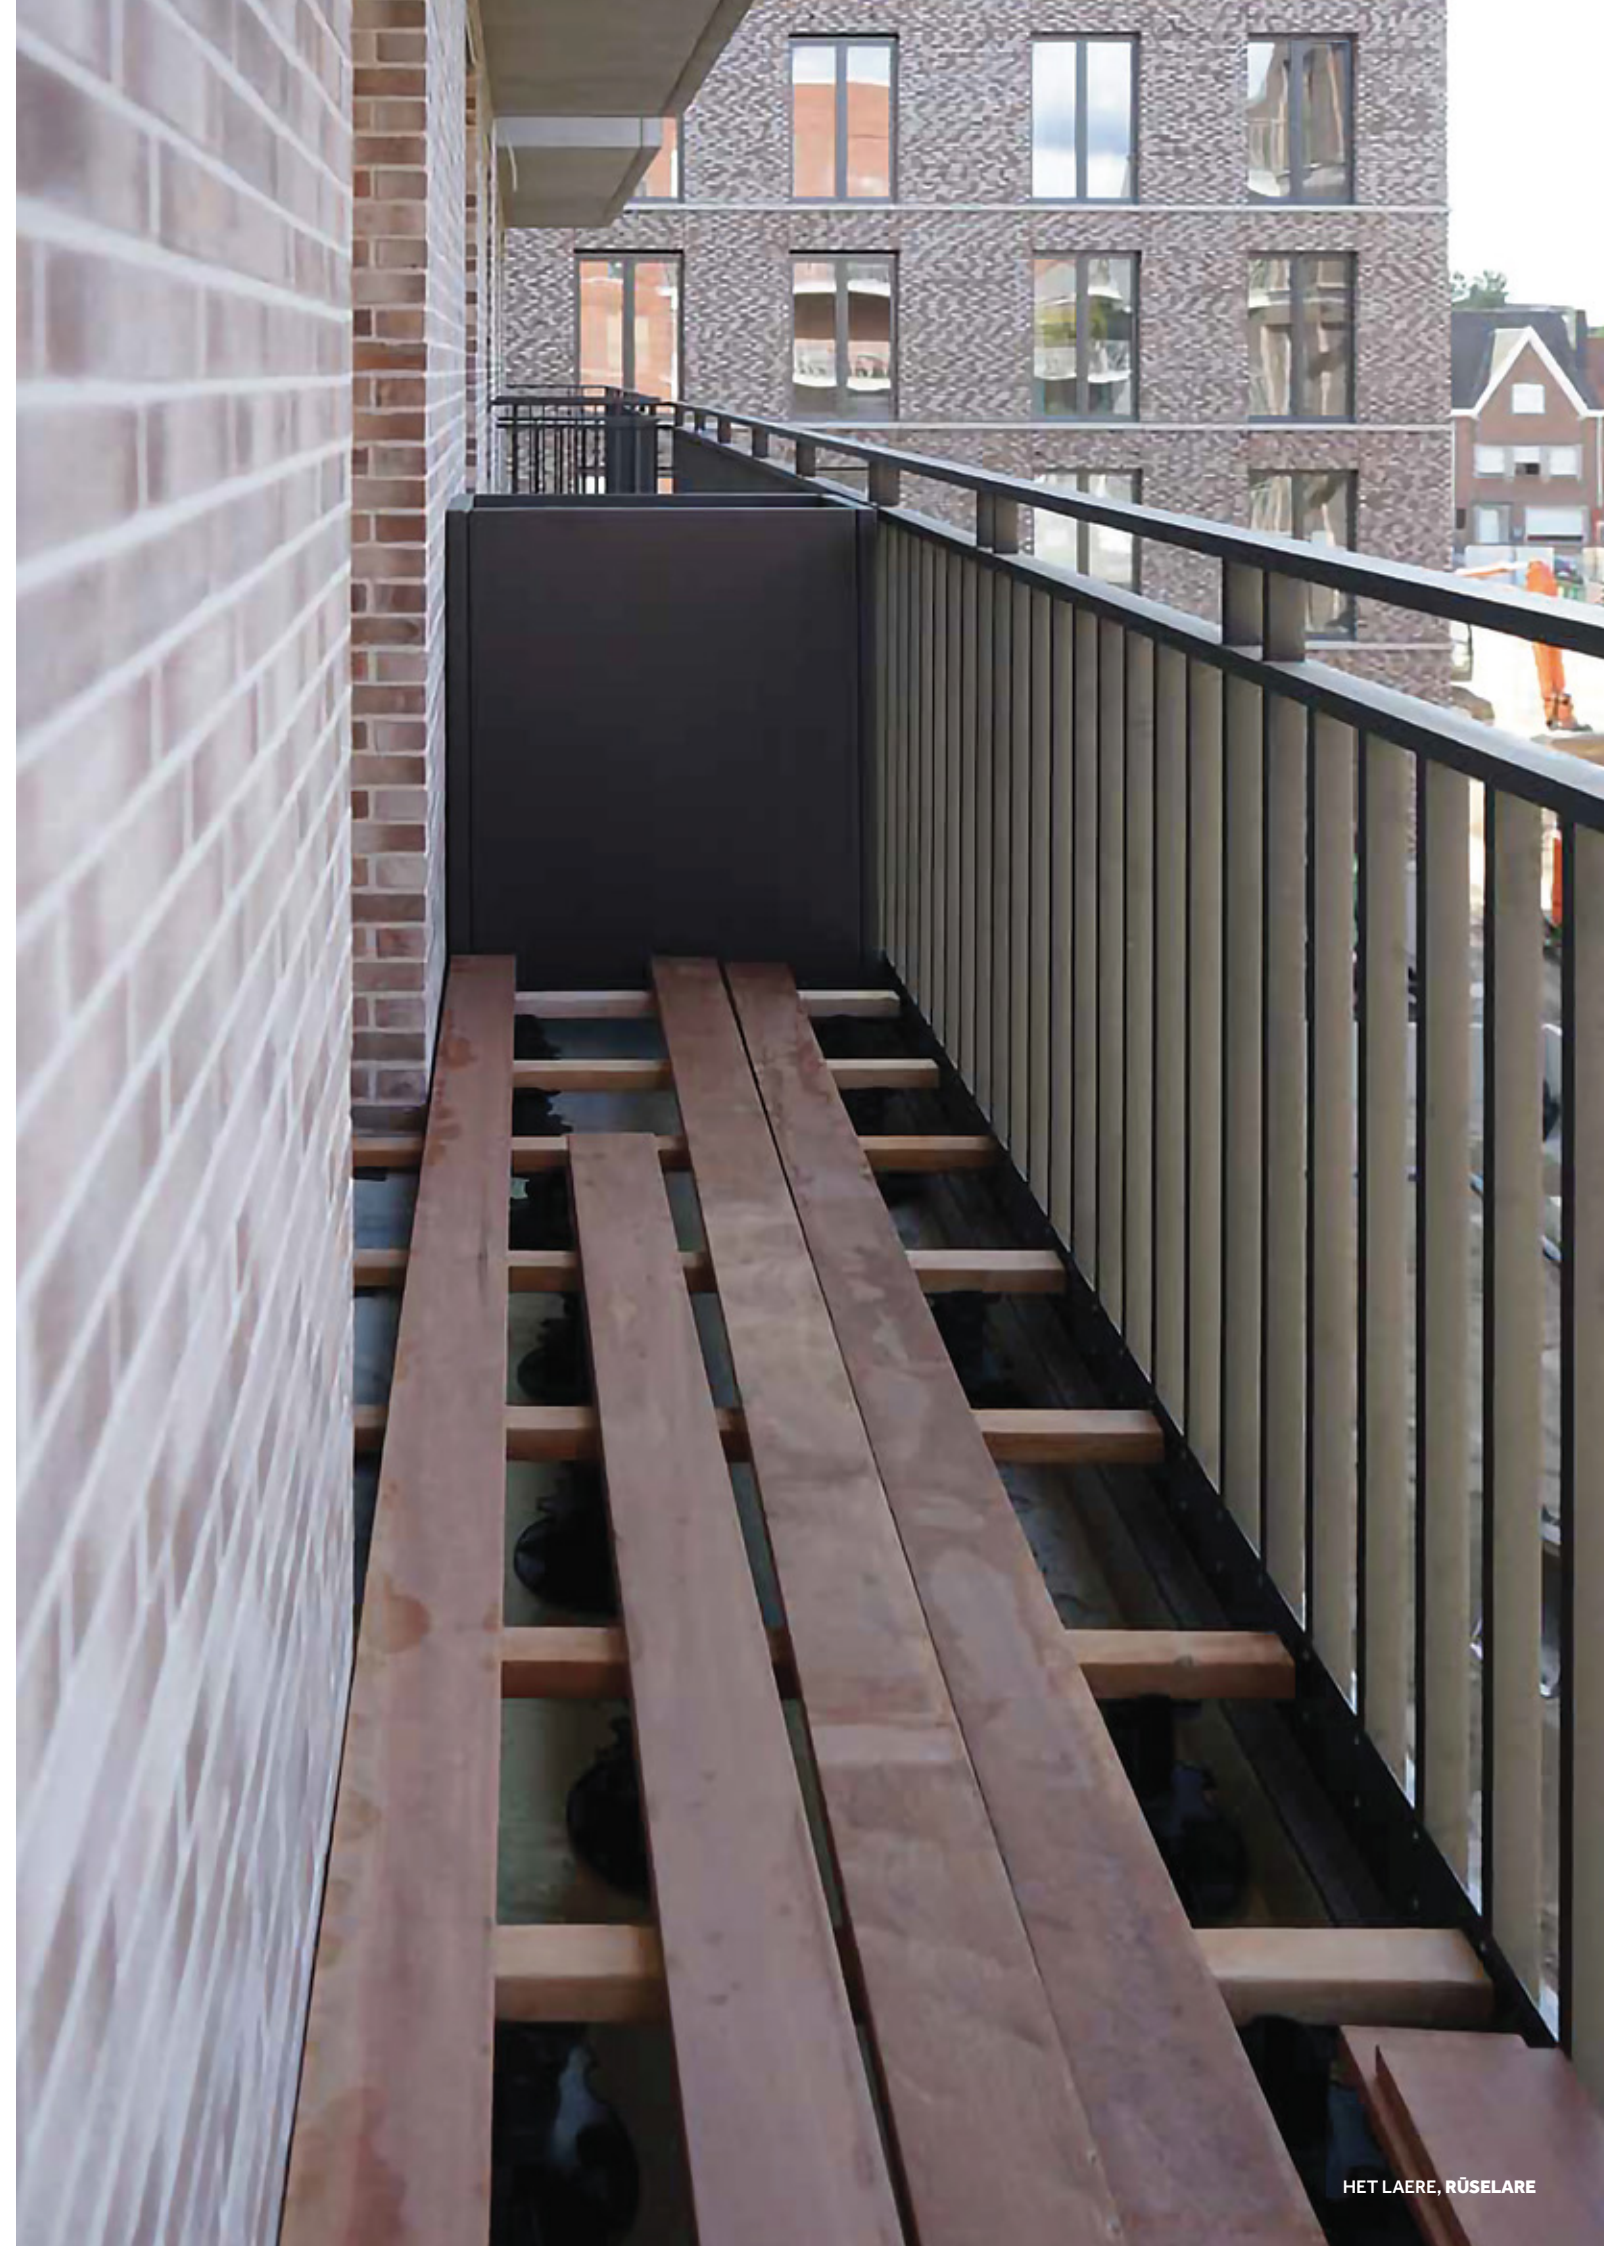





## PIEDERUMI

### SLĪPUMA REGULATORS



**HS2**

- samazina slīpuma atšķirības no 2 līdz 10 procentiem
- krautņojams

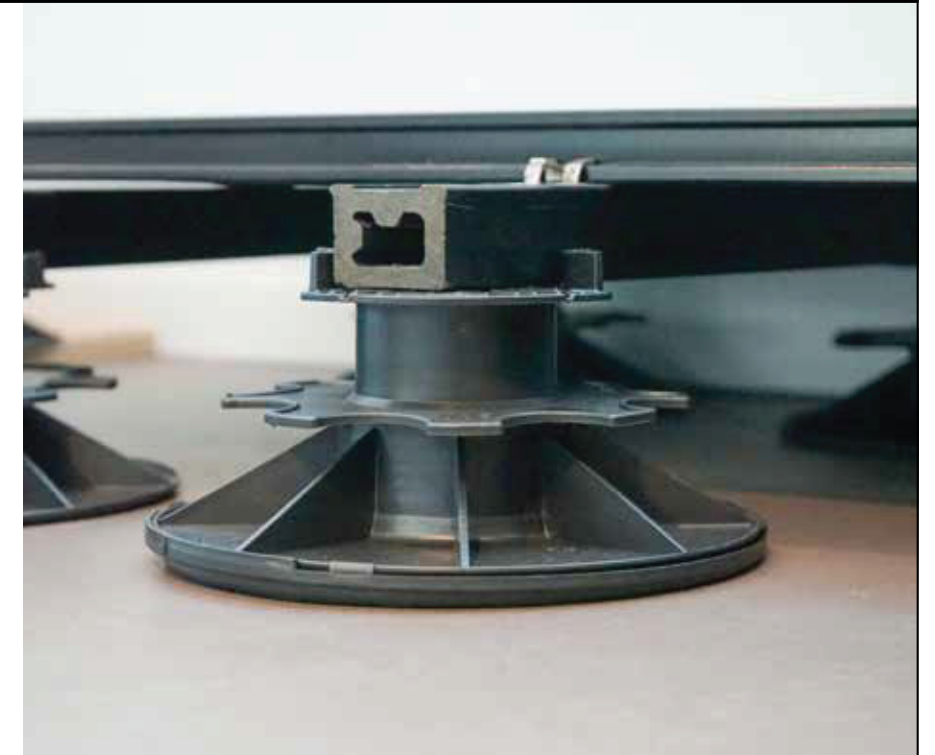

### PAGARINĀJUMA POSMI



**F30**

- palielina jebkura terases balsta augstumu par 3 cm

diapazons: 3 cm



**AF100**

- palielina jebkura terases balsta augstumu par 10 cm

diapazons: 10 cm




PIEMĒROTS KOKAM

PIEMĒROTS FLĪZĒM

PIEDERUMI


PAGARINĀJUMA POSMI | GRAFISKĀ ILUSTRĀCIJA AR F30

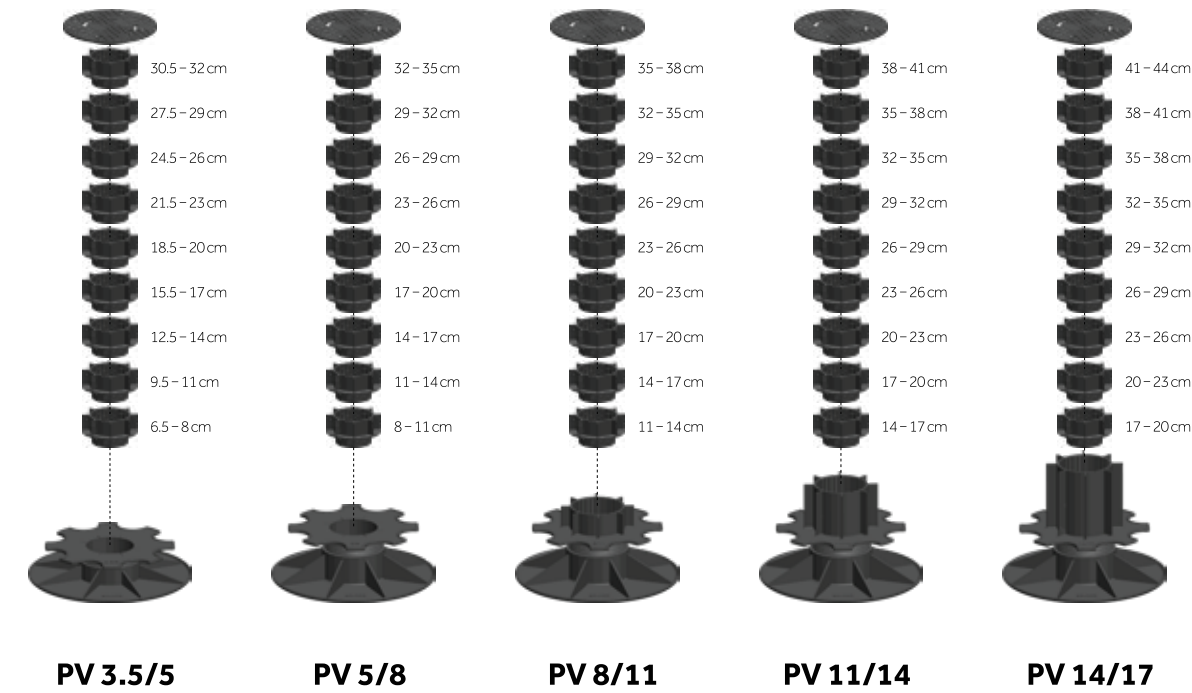

C0 – balsta plāksne.  
\* F30 – pagarinājuma posms. Katrs pagarinājuma posms paaugstina terases balstu par 3 cm.  
PV 3.5/5 – pamatne ar augstumu no 3,5 līdz 5 cm. Šo daļu novieto uz virsmas.  
PV 5/8 – pamatne ar augstumu no 5 līdz 8 cm. Šo daļu novieto uz virsmas.  
PV 8/11 – pamatne ar augstumu no 8 līdz 11 cm. Šo daļu novieto uz virsmas.  
PV 11/14 – pamatne ar augstumu no 11 līdz 14 cm. Šo daļu novieto uz virsmas.  
PV 14/17 – pamatne ar augstumu no 14 līdz 17 cm. Šo daļu novieto uz virsmas.

\*PAPILDAPRĪKOJUMS

PAGARINĀJUMA POSMI | GRAFISKĀ ILUSTRĀCIJA AR AF100

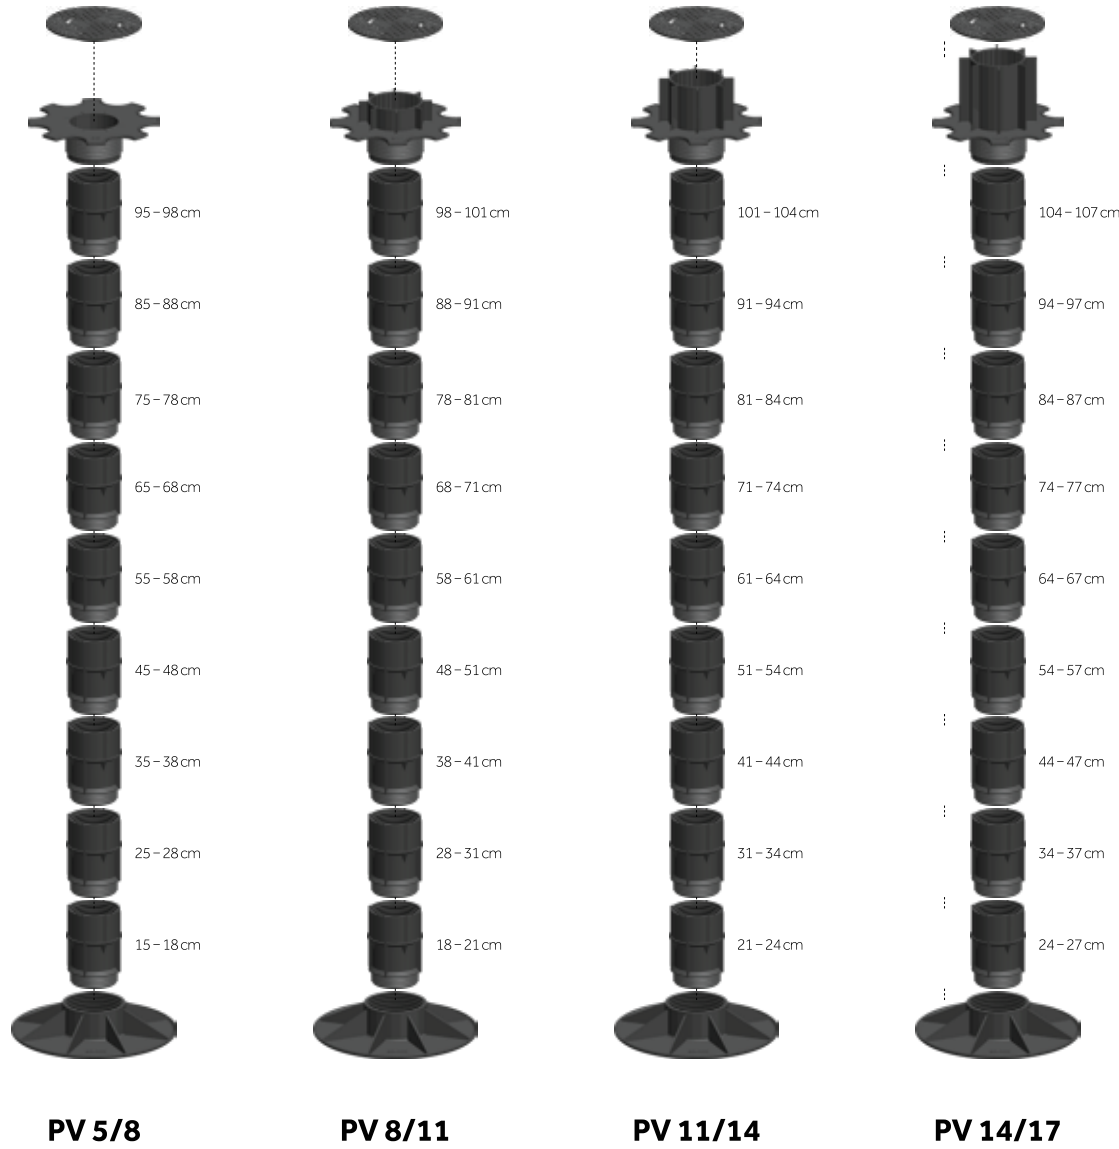

C0 – balsta plāksne.  
\* AF100 – pagarinājuma posms. Katrs pagarinājuma posms paaugstina terases balstu par 10 cm.  
PV 3.5/5 – pamatne ar augstumu no 3,5 līdz 5 cm. Šo daļu novieto uz virsmas.  
PV 5/8 – pamatne ar augstumu no 5 līdz 8 cm. Šo daļu novieto uz virsmas.  
PV 8/11 – pamatne ar augstumu no 8 līdz 11 cm. Šo daļu novieto uz virsmas.  
PV 11/14 – pamatne ar augstumu no 11 līdz 14 cm. Šo daļu novieto uz virsmas.  
PV 14/17 – pamatne ar augstumu no 14 līdz 17 cm. Šo daļu novieto uz virsmas.

\*PAPILDAPRĪKOJUMS

PIEDERUMI

CITI



**AIZSARGGUMIJA MAZĀ**

- troksni un triecienu slāpējošs, ūdensnecaurļaidīgs aizsargslānis

izmēri: 9.6 x 9.6 cm  
biezums: 3, 5 or 10 mm



**AIZSARGGUMIJA LIELĀ**

- troksni un triecienu slāpējošs, ūdensnecaurļaidīgs aizsargslānis

izmēri: 21 x 21 cm  
biezums: 3, 5 or 10 mm



**ŪDENSIZTURĪGA SLOKSNE**

- troksni un triecienu slāpējošs, ūdensnecaurļaidīgs aizsargslānis
- novērš balsta siju koroziju un trupēšanu

izmēri: 2000 x 8 cm  
biezums: 2 mm



**MONTĀŽAS GABALS PORAINĀ GUMIJA**

- troksni un triecienu slāpējošs, ūdensnecaurļaidīgs aizsargslānis

biezums: 2 mm



**MONTĀŽAS GABALS PORAINĀ GUMIJA**

- troksni un triecienu slāpējošs, ūdensnecaurļaidīgs aizsargslānis

biezums: 1 – 3 mm



**PIESŪCEKNIS "EASYLIFT"**

- palīdz pacelt un novietot lielas un smagas flīzes

PIEMĒROTS KOKAM PIEMĒROTS FLĪZĒM JA APAKŠĀ ESOŠĀ JUMTA SEGUMS IR IZGATAVOTS NO PVH, TAD IR JĀIZMANTO PE ATDALOŠĀ PLĒVE, LAI NOVĒRSTU PLASTIFIKATORA PĀRVIETOŠANOS STARP AIZSARGGUMIJU UN AUDUMU. VIENKĀRŠA LAUKSAIMNIECĪBAS PE PLĒVE IR VISLĒTĀKĀ.


**STARPLIKA**

- novērš koka klājuma un balsta siju saskaršanos
- optimāla ventilācija novērš applūšanu

savienojuma platums: 4 mm



1

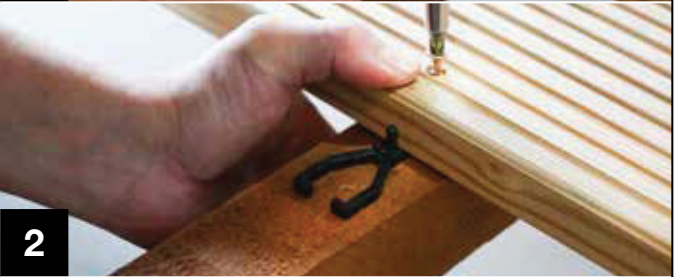

2



3

**SOLASTICK**

- bez skrūvēm klājumā
- optimāla ventilācija novērš applūšanu

augstums: 1 cm



1



2



3

PIEMĒROTS KOKAM PIEMĒROTS FLĪZĒM


PIEDERUMI



SIENU APDARES ELEMENTS

- novada lieko ūdeni caur vaļējiem savienojumiem

savienojuma platums: 4, 6 or 10 mm

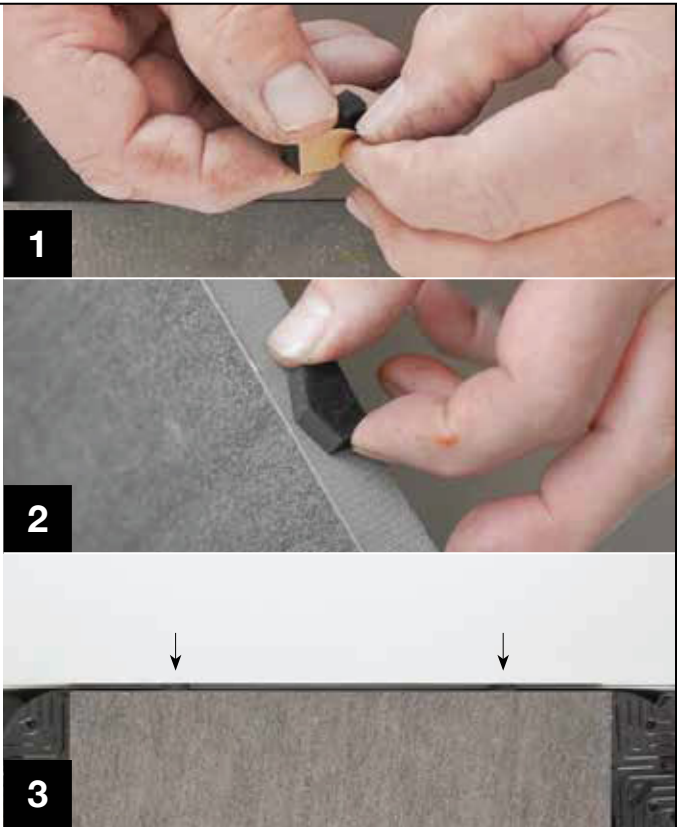

MALU APDARES ELEMENTS

- uzstādāms pret sienām un pie terases galiem
- samazina slīpuma atšķirības
- veido sānu galīgo apdari





**SOLIDOR** 

**RUBBER & PRODUCTS**

SIA TechFloor  
+371 29 277 003 - saulis@techf.lv  
[www.dubultasgridas.lv](http://www.dubultasgridas.lv)